



# série UHF

## montage sur câbles



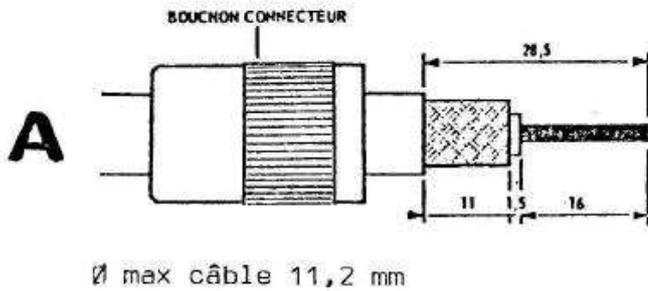


PL 259 B


PL 259 T (Teflon)

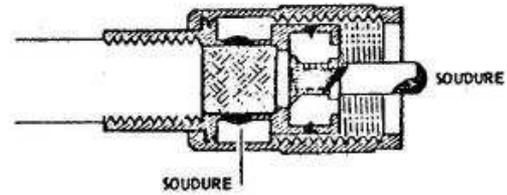

N.C. Pour éviter les courts circuits, F1 WY monte à cet endroit une rondelle isolante

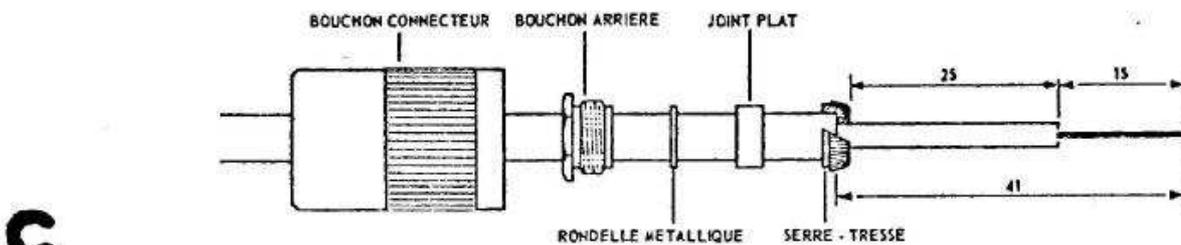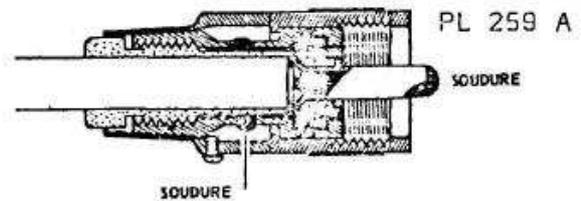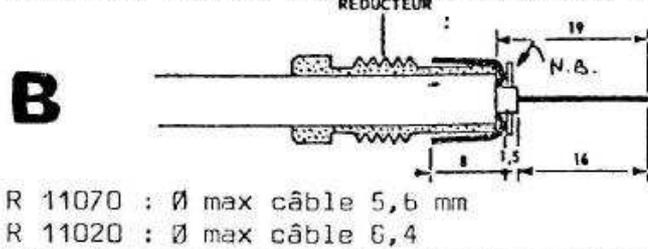


R 11320 : ∅ max câble 5,6  
R 11200 : ∅ max câble 6,4

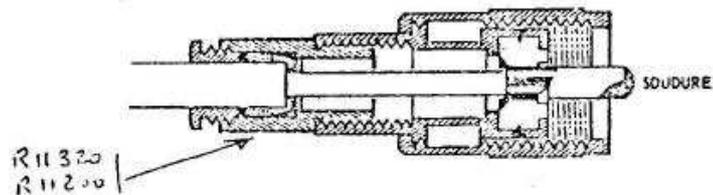



## CONNECTEURS A SERTIR

∅ max câble 6,4

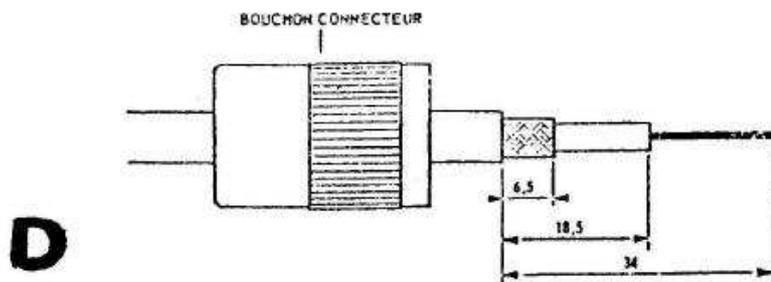


FERRULE

CORPS



Sertissage de la tresse  
à la pince

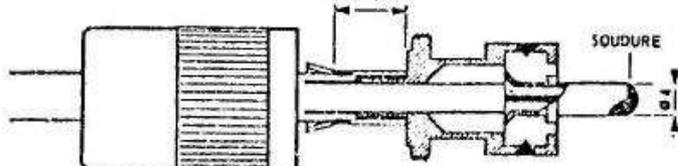

F5PAX