


série BNC

montage sur câbles

A	R 9950 - R 9960 - R 9970	Ø max câble 3,7
	UG 88/U - UG 89/U - UG 29/U	Ø " " 5,4
	UG 260/U - R 9820	Ø " " 6,5
	UG 261/U - UG 262/U	Ø " " 6,5


PRESSE - ETOUPE A JOINT PLAT

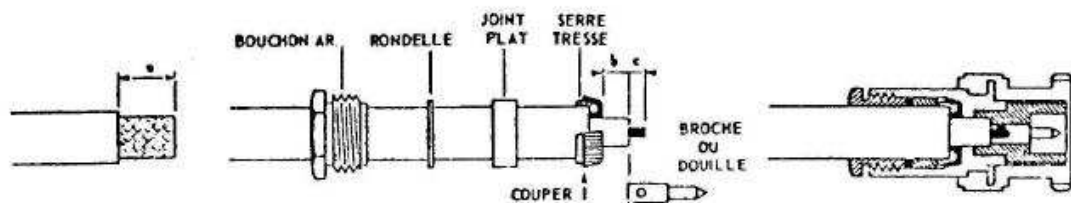

a	b	c	
7	3,5	2,5	A
9	5,5	2,5	B

B

UG 252/U Ø max câble 5,4
R 90060 Ø " " 6,5




Pour câbles à diélectrique aéré | Introduire le conon dans le diélectrique.
diminuer la cote b de 1 mm. | Souder la broche en appui sur cet isolant.

R 90680 - UG 291 C/U - R 90340 Ø max câble 5,6
UG 88 E/U - UG 913 /U - UG 89 C/U

C

UG 260 B/U - UG 260 D/U - R 90360 Ø max câble 6,5
UG 9940 - UG 261 C/U - R 90980 - UG 262C/U Ø max câble 6,5

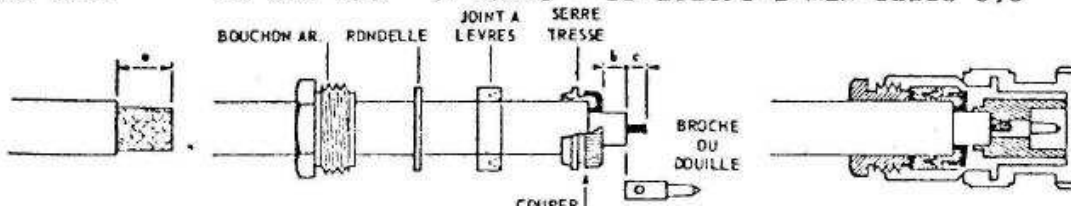

a	b	c	
7	3	2,5	C
6	1	3	D


D

R 9890 Ø max câble 11,2

R 90440 - R 90450 - R 90460 Ø max câble 6,5


PRESSE - ETOUPE A JOINT A LEVRES

Connecteurs à contact empoigné

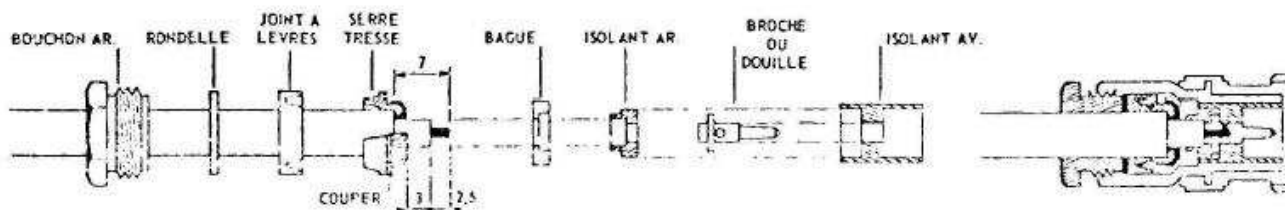

R 90410 - R 90420 - R 90430 Ø max câble 5,6


E

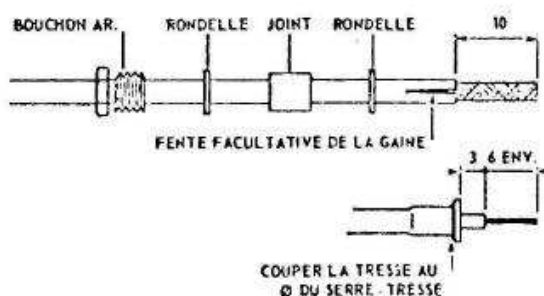

PRESSE - ETOUPE A JOINT PLAT

pour câbles Ø 2 et Ø 2,8 mm

R 90580 - R 90900 Ø max câble 2,2
R 90590 Ø " " 3



F

F5PAX